
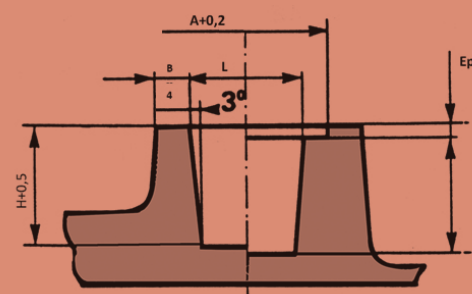


Gewindeeinsätze für Thermoplaste

Einbringung durch Wärme oder Ultraschall
SERPLAST mit Flachkopf – Typ SCC

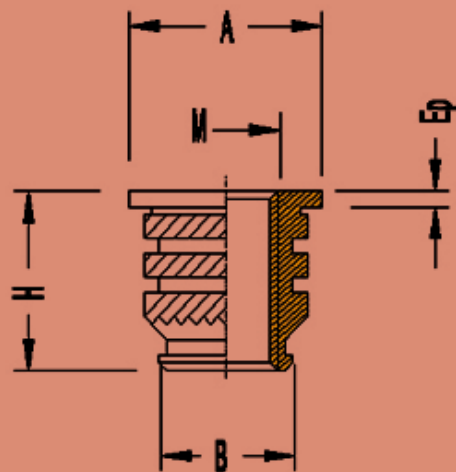

| M | H | A | B | L | Kopfstärke | Kurzbezeichnung SIMAF | | | |
|-----|-------|------|-----|-----|------------|-----------------------|----|---|----|
| 2 | 4.61 | 4.8 | 3 | 3.1 | 0.51 | SCC | 20 | H | 41 |
| 2.5 | 5.88 | 5.5 | 3.7 | 3.8 | 0.58 | SCC | 25 | H | 53 |
| 3 | 5.88 | 5.5 | 3.7 | 3.8 | 0.58 | SCC | 30 | H | 53 |
| 3.5 | 7.04 | 6.4 | 4.5 | 4.6 | 0.74 | SCC | 35 | H | 63 |
| 4 | 8.29 | 7.1 | 5.3 | 5.4 | 0.89 | SCC | 40 | H | 74 |
| 5 | 9.37 | 7.9 | 6.1 | 6.2 | 1.07 | SCC | 50 | H | 83 |
| 6 | 10.52 | 9.5 | 7.7 | 7.8 | 1.32 | SCC | 60 | H | 92 |
| 8 | 10.52 | 11.1 | 9.3 | 9.4 | 1.32 | SCC | 80 | H | 92 |

Manuelles oder halbautomatisches thermisches Setzgerät für
SERPLAST Gewindeeinsätze auf Anfrage.